


PURUS SL-075

Generale

Numero articolo	7536
Peso	13,5 kg
Classe di densità apparente	0,60 kg/dm ³
Unità di confezionamento	60 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	1,35
Autorizzazione	Z-17.1-1149

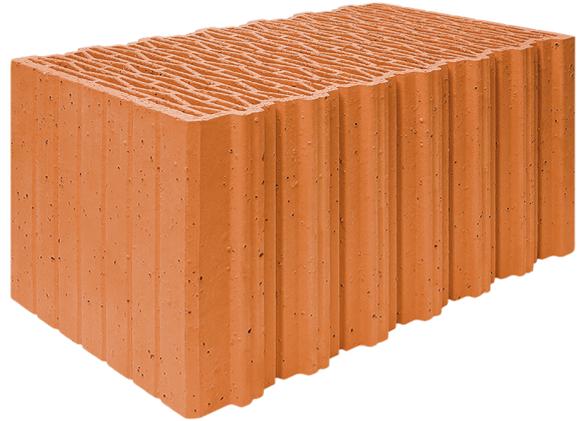

Consumo materiale

Formato DF	12
Spessore	36,5 cm
Lunghezza	247 mm
Larghezza	365 mm
Altezza	249 mm
Consumo per m ²	16
Consumo per m ³	44

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,075 W/(mK)
Unità U	0,19 W/(m ² K)

Statica

Classe di resistenza alla compressione	10
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	1,4 MN/m ²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	3,6 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI 90 intonacato su entrambi i lati
---	--------------------------------------