


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,9

Informacje ogólne

Numer artykułu	110
Masa	15,0 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,9 kg/dm ³
Pakowanie	48 ks/paleta
m ³ /Paleta	0,87
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

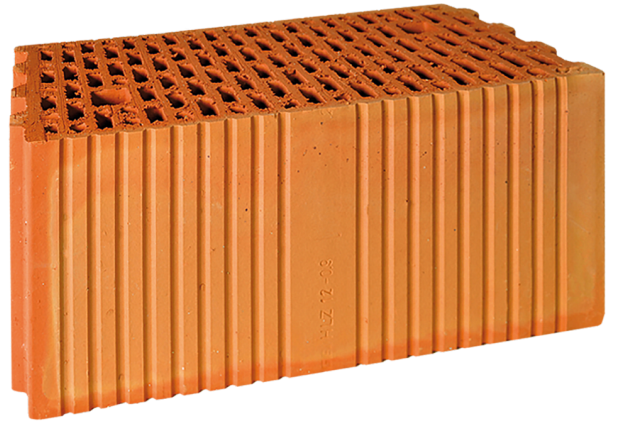

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	10
Grubość ściany	14,5 cm
Długość	498 mm
Szerokość	145 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m ²	8
Zapotrzebowanie na m ³	51

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,36 W/(mK)
----------------------------------------------	-------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	46,1 dB
------------------------------------------	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,9 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	6,3 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI 90 obustronnie otynkowana
---------------------------------------------	-------------------------------