


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,9

Informacje ogólne

Numer artykułu	182
Masa	17,6 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,9 kg/dm ³
Pakowanie	48 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,04
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

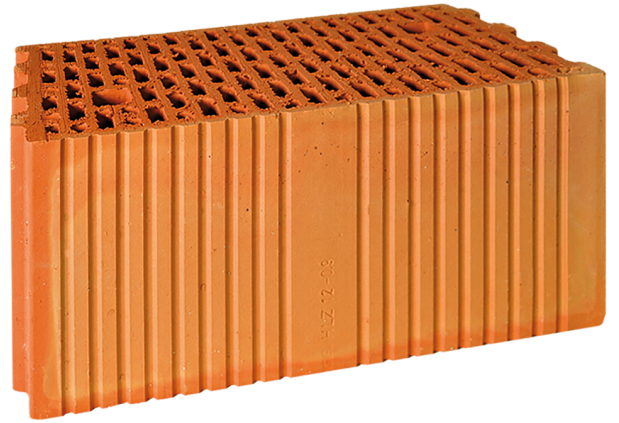

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	12
Grubość ściany	17,5 cm
Długość	498 mm
Szerokość	175 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m ²	8
Zapotrzebowanie na m ³	48,2

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,36 W/(mK)
--	-------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	48,2 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	20
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	3,0 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	8,4 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---	---------------------------------