


Planziegel Rohdichteklasse 0,9

Informacje ogólne

Numer artykułu	306
Masa	12,1 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,9 kg/dm ³
Pakowanie	80 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,14
Aprobata techniczna	Z-17.1-715

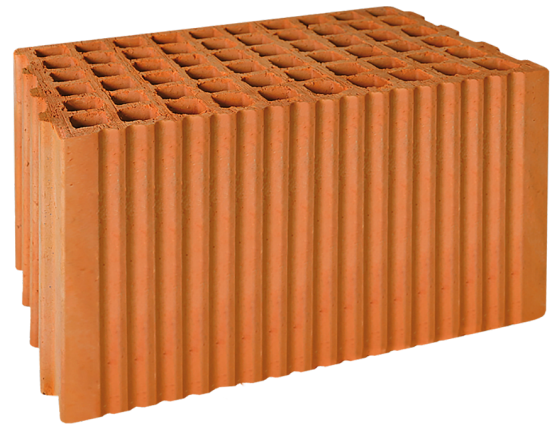

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	8
Grubość ściany	11,5 cm
Długość	498 mm
Szerokość	115 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m ²	8
Zapotrzebowanie na m ³	70,1

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,42 W/(mK)
--	-------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	42,9 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	16
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	2,1 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	5,5 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI 90 obustronnie otynkowana
---	-------------------------------