


Block SL 08

Informacje ogólne

Numer artykułu	381S
Masa	13,6 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,65 kg/dm³
Pakowanie	60 ks/paleta
m³/Paleta	1,36
Aprobata techniczna	Z-17.1-1150

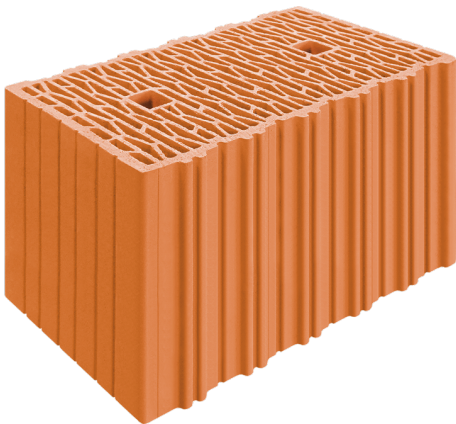

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	12
Grubość ściany	36,5 cm
Długość	247 mm
Szerokość	365 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m²	16
Zapotrzebowanie na m³	46

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,08 W/(mK)
Jednostka U	0,18 W/(m²K)

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	10
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	0,6 MN/m²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	1,5 MN/m²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---	---------------------------------