


Planziegel Rohdichteklasse 1,2

Informacje ogólne

Numer artykułu	418
Masa	27,3 kg
Klasa gęstości objętościowej	1,2 kg/dm ³
Pakowanie	30 ks/paleta
m ³ /Paleta	0,75
Aprobata techniczna	Z-17.1-715

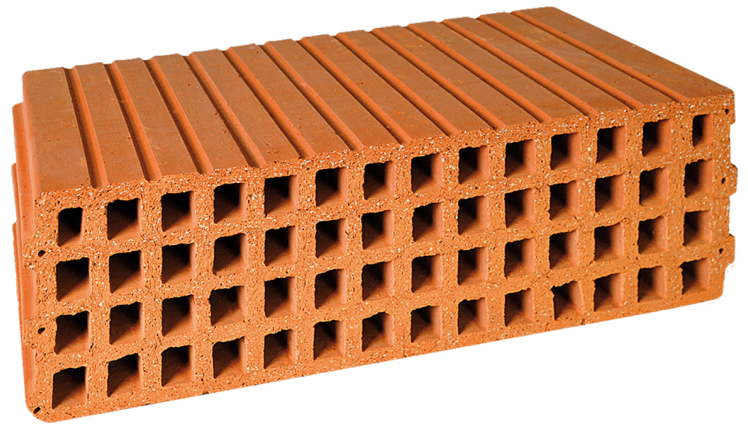

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	14
Grubość ściany	20 cm
Długość	498 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m ²	8
Zapotrzebowanie na m ³	40,3

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,5 W/(mK)
--	------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	51,9 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,8 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	4,7 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90
---	----------