


Planziegel 0,14

Informacje ogólne

Numer artykułu	724
Masa	16,5 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,70 kg/dm ³
Pakowanie	40 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,26
Aprobata techniczna	Z-17.1-752

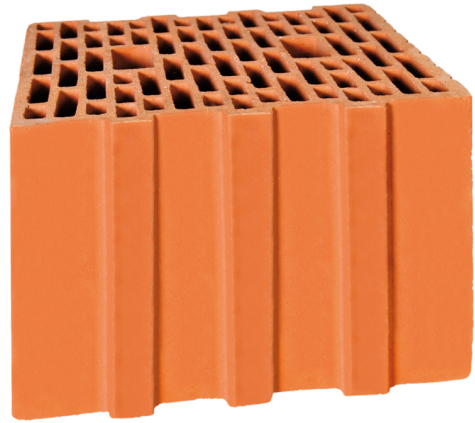

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	10
Grubość ściany	440 cm
Długość	248 mm
Szerokość	440 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m ²	16
Zapotrzebowanie na m ³	54

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,14 W/(mK)
Jednostka U	0,30 W/(m ² K)

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	8
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,2 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	3,1 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI 90 obustronnie otynkowana
---	-------------------------------