


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

### Allgemein

Artikel-Nr.	160
Gewicht	10,9 kg
Rohdichteklasse	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Verpackungseinheit	76 Stk/Palette
m <sup>3</sup> /Palette	0,75
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

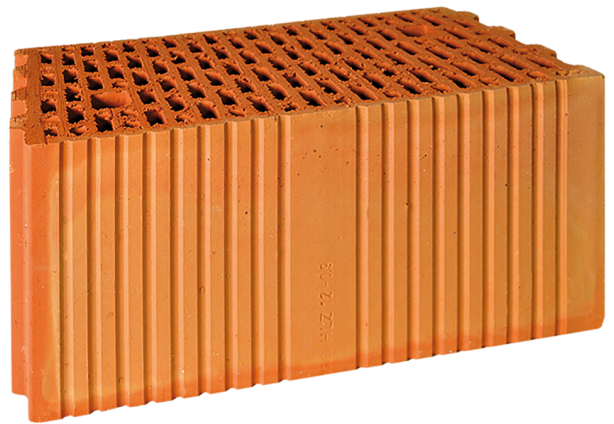

### Materialverbrauch

Format DF	6
Wandstärke	36,5 cm
Länge	365 mm
Breite	240 mm
Höhe	113 mm
Bedarf pro m <sup>2</sup>	24,2
Bedarf pro m <sup>3</sup>	101

### Schallschutz

Schalldämmmaß R <sub>w</sub>	54,9 dB
------------------------------	---------

### Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f <sub>k</sub>	6,3 MN/m <sup>2</sup>