


TRAVUS 75-G

Allgemein

Artikel-Nr.	474
Gewicht	13,0 kg
Rohdichteklasse	0,70 kg/dm ³
Verpackungseinheit	72 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,36
Zulassungsbescheid	Z-17.21-1239

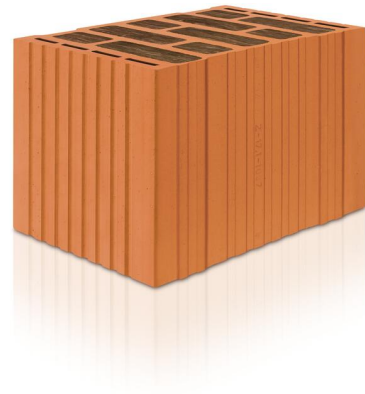

Materialverbrauch

Format DF	10
Wandstärke	30 cm
Länge	248 mm
Breite	300 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m ²	16
Bedarf pro m ³	54

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,075 W/(mK)
U-Wert	0,24 W/(m ² K)

Schallschutz

Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref}$	48,2 dB
-------------------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung σ_0	1,4 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	3,9 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
--	------------------------------