


Plan SL 09

Allgemein

Artikel-Nr.	918S
Gewicht	12,1 kg
Rohdichteklasse	0,65 kg/dm ³
Verpackungseinheit	72 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,33
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1149

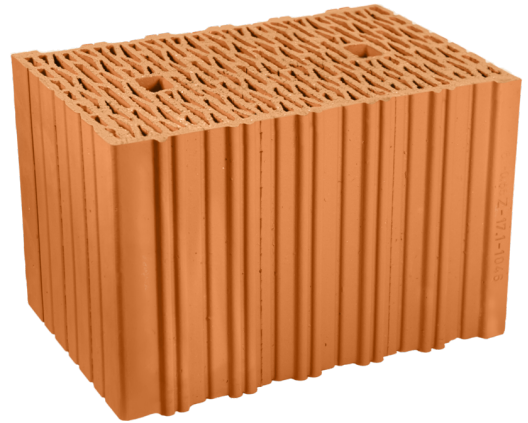

Materialverbrauch

Format DF	10
Wandstärke	30 cm
Länge	247 mm
Breite	300 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m ²	16
Bedarf pro m ³	54

Wärmeschutz

Wärmeleitzahl λ_R	0,09 W/(mK)
U-Wert	0,28 W/(m ² K)

Statik

Druckfestigkeitsklasse	10
Zul. Druckspannung σ_0	1,4 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	3,6 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI 30 beidseitig verputzt
--	----------------------------