


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,0

### Všeobecné údaje

Číslo výrobku	3
Hmotnost	2,8 kg
Třída objemové hmotnosti	1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Počet cihel na paletě	284 ks/paleta
m <sup>3</sup> /paleta	0,7
Stavební technické osvědčení	DIN- Ziegel

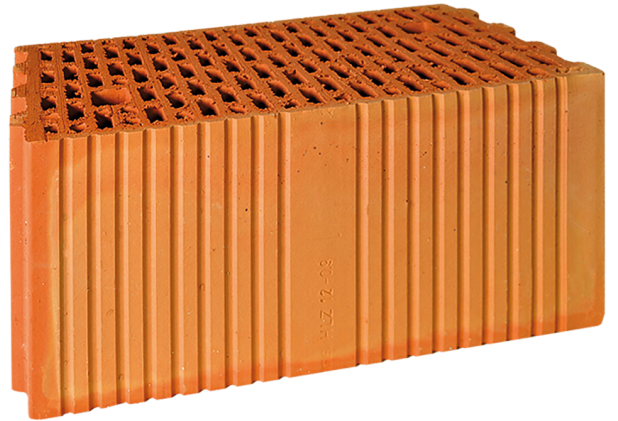

### Spotřeba materiálu

Formát DF	2
Délka	240 mm
Šířka	115 mm
Výška	113 mm
Spotřeba cihel na 1 m <sup>2</sup>	36,9
Spotřeba cihel na 1 m <sup>3</sup>	320,6

### Tepelně-technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_R$	0,39 W/(mK)
--	-------------

### Zvuková izolace zdiva

Vážená laboratorní neprůzvučnost $R_w$	44,6 dB
--	---------

### Statika

Třída pevnosti v tlaku	12
Dovolené namáhání v tlaku $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristická pevnost v tlaku $f_k$	6,3 MN/m <sup>2</sup>