


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

Informacje ogólne

Numer artykułu	20
Masa	1,6 kg
Klasa gęstości objętościowej	1,2 kg/dm ³
Pakowanie	515 ks/paleta
m ³ /Paleta	0,74
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	1
Długość	240 mm
Szerokość	115 mm
Wysokość	52 mm
Zapotrzebowanie na m ²	80,1
Zapotrzebowanie na m ³	696,8

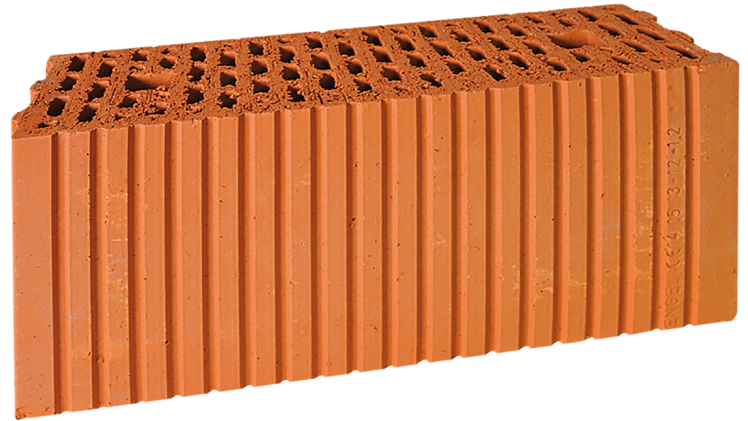

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R _w	46,4 dB
---	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,9 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f _k	6,3 MN/m ²