


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,0

Allgemein

Artikel-Nr.	18
Gewicht	7,3 kg
Rohdichteklasse	1,0 kg/dm ³
Verpackungseinheit	92 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,75
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

Materialverbrauch

Format DF	5
Länge	300 mm
Breite	240 mm
Höhe	113 mm
Bedarf pro m ²	29,5
Bedarf pro m ³	122,9

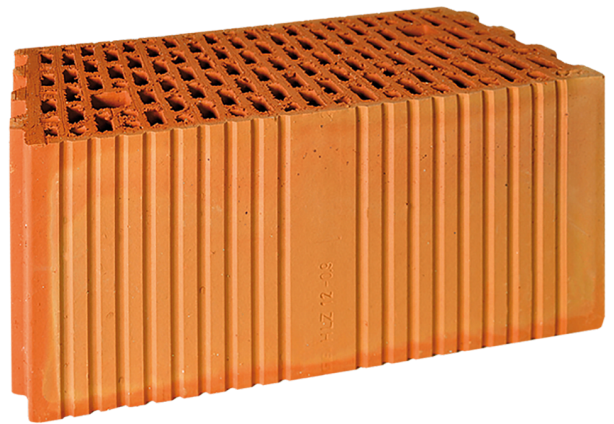

Wärmeschutz

Wärmeleitzahl λ_R	0,39 W/(mK)
---------------------------	-------------

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	52,9 dB
---------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung σ_0	1,9 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	6,3 MN/m ²