


Thermoplan MZ 65

Allgemein

Artikel-Nr.	6536
Gewicht	12,4 kg
Rohdichteklasse	0,60 kg/dm ³
Verpackungseinheit	72 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,63
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1086

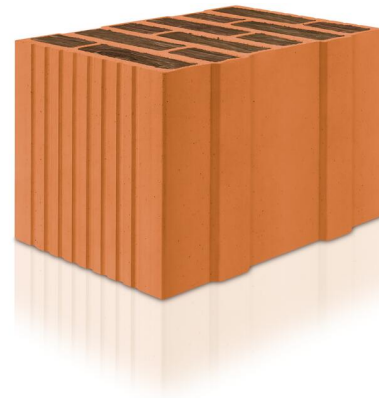

Materialverbrauch

Format DF	12
Wandstärke	36,5 cm
Länge	248 mm
Breite	365 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m ²	16
Bedarf pro m ³	44,4

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,065 W/(mK)
U-Wert	0,17 W/(m ² K)

Schallschutz

Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref}$	49,3 dB
-------------------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	8
Zul. Druckspannung σ_0	0,8 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	2,2 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
--	------------------------------